

+ de 35 années
d'expérience!

www.vimat.fr

HACHOIR DE LABO

W22/82 - W32/98 - W114 - W130
TALSA

Entièrement en acier inoxydable • Corps démontable • Réducteur avec engrenages métallique à bain d'huile • Protection thermique du moteur • Interrupteur de sécurité • Grand plateau d'alimentation avec grille de protection des mains CE • Pilon • Clé extractrice de la vis sans fin • Système Enterprise pour simple coupe (1 plaque et 1 couteau simple coupe) •


OPTION U3 : Système unger 3 pour double-coupe (2 plaques et 1 couteau L&W Germany double face) + éléments pour utiliser simple coupe Unger-2 •

OPTION U5 : Système Unger-5 pour quadruple coupe (3 plaques et 2 couteaux L&W Germany double face + bagues de compensation pour pouvoir utiliser également le système Unger-2 ou Unger-3)

OPTION «M» : Monophasé (Sauf W114/W130)



Dimensions						
cm	W82/22	W98/32K	W98/32L	W114K	W114L	W130
A	31	42	56	42	56	64
B (U3)	60	78	87	82	82	105
B (U5)	62	81	90	85	95	108
C	46	61	102	61	102	125
D	52	73	83	73	83	94
E	17	14	52	13	51	69
F	26	32	44	32	44	52
G	33	45	53	45	53	62
Colis LxPxH	70x35x50	94x72x99	112x80x124	94x72x99	112x80x124	122x88x144
Volume	0,1 m ³	0,7 m ³	1 m ³	0,7 m ³	1 m ³	1,5 m ³

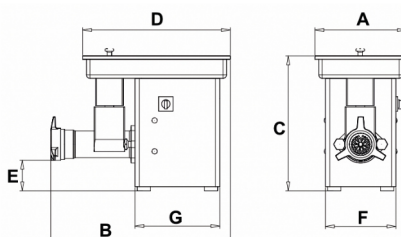

Spécifications Techniques		W82/22	W98/32K	W98/32L	W114K	W114L	W130
Modèle		Table	Table	Piètement	Table	Piètement	Piètement
Diamètre de plaque		W82: Unger H 82 mm W22: 83 mm	W98: Unger B 98 mm W32: 100 mm		Unger D 114 mm		Unger E 130 mm
Capacité de la trémie		10 litres	23 litres	52 litres	23 litres	52 litres	78 litres
Débit Horaire		± 300-350 kg/h	± 700-800 kg/h		± 900-1200 kg/h		± 1300-1700 kg/h
Moteur triphasé kW		1,5 HP / 1,1 kW	3 HP / 2,2 kW		5 HP / 3,7 kW		7,5 HP / 5,5 kW
Consommation moteur triphasé	400/380 V	2,5 A	5,0 A		8,3 A		13,2 A
	230/220 V	4,3 A	8,7 A		14,3 A		22,8 A
Puissance moteur monophasé		1,75 HP / 1,3 kW	3 HP / 2,2 kW		■	■	■
Consommation moteur monophasé 230/220 V		10,5 A	16 A		■	■	■
Poids modèles moteurs triphasés		± 47 kg	± 77 kg	± 107 kg	± 96 kg	± 127 kg	± 256 kg
Niveau sonore à 1 mètre en dB		60 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)
Température d'exécution		+5° à +40° Celsius					
Humidité durant fonctionnement		20 to 90%					



Tête de hachage entièrement en acier inox de haute qualité microfondrie.



Forte puissance et solidité. 100% acier inox. Grand plateau d'alimentation.



Contact : Robert PUJOL
Tél. : 06 13 80 80 70
Email : rpujol@vimat.fr

VIMAT SARL
517, CHEMIN DE LA MAURENQUE
81500 LAVAU
TEL. 05 63 58 08 15

Rejoignez-nous
sur
Instagram
@sarlvimat