

+ de 35 années
d'expérience!

www.vimat.fr

POUSSOIRS HYDRAULIQUES TALSA

F14s • F25s • F35s • F50s

Système de pression pour travailler les masses les plus froides ou compactes • Régulateur de vitesse de pousse situé près de l'opérateur pour un réglage précis • Arrêt instantané de sortie de produit par décompression automatique du piston en lâchant la genouillère • Facilité d'utilisation de la genouillère laissant libres les mains de l'utilisateur • Piston auto-démontable sans effort et avec double joints hermétiques • Réservoir d'huile indépendant • Roulettes et poignées pour un déplacement plus aisé • Nettoyage facile • Equipé en série de 3 embouts acier inox ø 12, 20 et 30 mm • Cylindre à viande robuste fixe rectifié avec piston étanche auto-démontable sans effort • Couvercle à fermeture rapide sans volants • Manomètre • Boîtier électrique étanche • Modèles "i" • Interrupteur • Marche et arrêt manuel par interrupteur. OPTIONS : "M" • Monophasé • Embouts spéciaux • Portionneur manuel PH500.



Données Techniques		F14s	F25s	F35s	F50s
Capacité de la cuve en Litres	Litres	14.2	25.2	35.1	51.0
Capacité en Kg	kg	± 11	± 20	± 28	± 40
Poids	kg	± 90	± 126	± 141	± 219

Moteurs Tri-phasés



Puissance	HP	0.75	1.50	1.50	2.50
	KW	0.55	1.10	1.10	1.80
Consommation Max. 380/400 V	A	1.9	3.1	3.1	4.2
Consommation Max. 220/230 V	A	3.3	5.3	5.3	7.5

Moteurs Monophasés

Puissance	HP	1.00	1.75	1.75	2.50
	KW	0.75	1.30	1.30	1.80
Consommation 220/230 V	A	6.2	9.0	9.0	13.0

Dimensions

A	cm	47	53	53	64
B	cm	54	57	57	63
C	cm	124	124	124	136
D	cm	115	115	115	127
E	cm	68	68	68	69

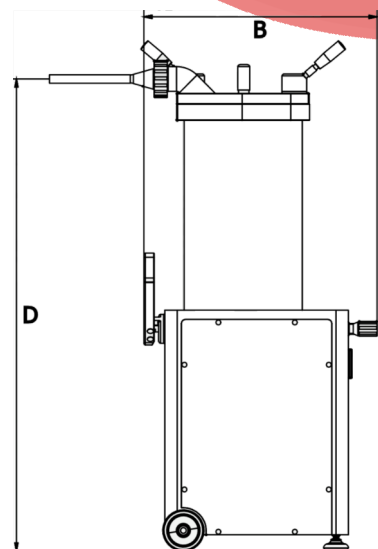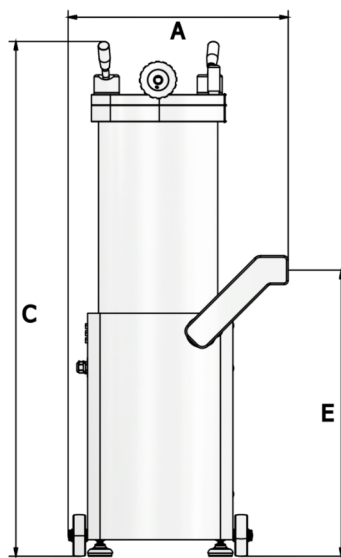

Contact : Robert PUJOL
Tél. : 06 13 80 80 70
Email : rpujol@vimat.fr

VIMAT SARL
517, CHEMIN DE LA MAURENQUE
81500 LAVAUR
TEL. 05 63 58 08 15

Rejoignez-nous
sur
Instagram
@sarlvimat