

+ de 35 années
d'expérience!

www.vimat.fr

CELLULE REFROIDISSEMENT

RS15/RL

REFROIDISSEMENT RAPIDE *

Cycle standard 110 min :

15 kg de +65°C à +10°C à cœur (+3°C en moyenne produit).

Cycle court 90 min :

12 kg de +65°C à +10°C à cœur.

* Test réalisé avec un chargement supérieur à la norme NF de référence afin d'obtenir des performances conformes aux conditions réelles d'utilisation en cuisine. Refroidissement de purée de pomme de terre en bac GN1/1 de 5,5 cm de hauteur, 5 kg

SURGÉLATION

Test purée type ACFRI 4h50 :

4 kg de +65°C à -18°C à cœur.

Viandes crues 120 min :

4 kg de +3°C à -18°C à cœur.




- Régulateur ultra simple programmable, 4 touches avec sonde à piquer multipoint et sonde d'ambiance indépendantes.
- Fonction cycles programmables : 10 recettes réglables au degré près, multi-séquences
- 4 modes automatiques (chrono ou sonde à piquer) avec signal de fin de cycle visuel et sonore (puissant)
- Mode conservateur automatique, maintien de la ventilation pour l'homogénéisation des produits en fin de cycle
- Dégivrage automatique programmable en début de cycle
- Temporisation de la durée d'alarme et de fin de cycle
- Affiche en fin de cycle de la durée entre 2 températures à cœur choisies (ex : +63°C à +10°C)
- Affichage différencié température et temps pour faciliter la lecture
- Menu paramétrable permettant de choisir les modes disponibles (neutralisation au choix du mode surgélation)
- Déport du clavier de commande (connecteur type HE10)
- Affichage et pilotage double pour les machines traversantes (option)
- Programmation du microprocesseur depuis clé USB. (option)



TECHNIQUE :


1 mannequin frigorifique comprenant :

- 1 évaporateur vertical ventilé
- 1 ventilateur renforcé
- Fluide frigorigène R452A sans CFC
- Puissance frigorifique :
1185 Watts à -10°C / 795 Watts à -20°C / 265 Watts à -40°C
- Alimentation électrique à installer cellule + groupe : 6 Ampères
- Tension et fréquence : Mono 230 V + T; 50 Hertz
- Arrivée électrique cellule : prise murale + protection
- Vidange diamètre 20

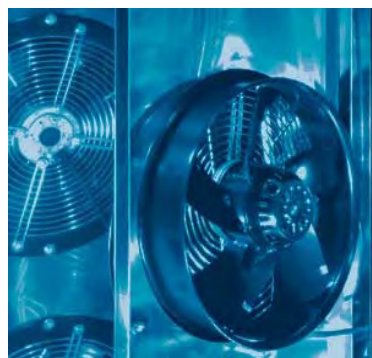

CARACTERISTIQUES :

- Dimensions ext. L 755 x P 700 (nouvelle profondeur compacte) x H 965 mm (840 mm avec mini pieds)
- Dimensions int. L 625 x P 400 x H 331 mm
- Prof. porte ouverte : 1332 mm
- Pas entre 2 niveaux : 70 mm pour 3 niveaux (35 mm pour 5 niveaux)
- Poids : 115 Kg
- Supports de grilles renforcés :
 - Triples points d'ancrage
 - Spécial charges lourdes 15 Kg



CAPACITE :

- 3 à 7 Niveaux support de grilles mixte type S : GN 1/1 ou 600 x 400
- Grilles non fournies
- Dotation de 3 paires de glissières renforcées 3 points



Contact : Robert PUJOL

Tél. : 06 13 80 80 70

Email : rpujol@vimat.fr

VIMAT SARL

517, CHEMIN DE LA MAURENQUE

81500 LAVAUR

TEL. 05 63 58 08 15

Rejoignez-nous
sur

Instagram

@sarlvimat