

+ de 35 années  
d'expérience!

www.vimat.fr

# CELLULE REFROIDISSEMENT

## CONDITIONS DE TRAITEMENT :

### REFROIDISSEMENT RAPIDE \*

Cycle standard 110 min :

75 kg de +65°C à +10°C à cœur (+3°C en moyenne produit).

Cycle court 90 min :

65 kg de +65°C à +10°C à cœur

### SURGÉLATION

Test purée type ACFRI 4h50 :

35 kg de +65°C à -18°C à cœur.

Viandes crues 120 min :

35 kg de +3°C à -18°C à cœur.

\* Test réalisé avec un chargement supérieur à la norme NF de référence afin d'obtenir des performances conformes aux conditions réelles d'utilisation en cuisine. Refroidissement de purée de pomme de terre en bac GN1/1 de 5,5 cm de hauteur, 5 kg



- Régulateur ultra simple programmable, 4 touches avec sonde à piquer multipoint et sonde d'ambiance indépendantes.
- Fonction cycles programmables : 10 recettes réglables au degré près, multi-séquences
- 4 modes automatiques (chrono ou sonde à piquer) avec signal de fin de cycle visuel et sonore (puissant)
- Mode conservateur automatique, maintien de la ventilation pour l'homogénéisation des produits en fin de cycle
- Dégivrage automatique programmable en début de cycle
- Temporisation de la durée d'alarme et de fin de cycle
- Affiche en fin de cycle de la durée entre 2 températures à cœur choisies (ex : +63°C à +10°C)
- Affichage différencié température et temps pour faciliter la lecture
- Menu paramétrable permettant de choisir les modes disponibles (neutralisation au choix du mode surgélation)
- Déport du clavier de commande (connecteur type HE10)
- Affichage et pilotage double pour les machines traversantes (option)
- Programmation du microprocesseur depuis clé USB. (option)


# RS75/RL



## TECHNIQUE :


1 mannequin frigorifique comprenant :

- 2 évaporateurs verticaux ventilés
- 3 ventilateurs renforcés
- Fluide frigorigène R452A sans CFC
- Puissance frigorifique :  
5244 Watts à -10°C / 3557 Watts à -20°C / 1138 Watts à -40°C
- Vidange diamètre 20

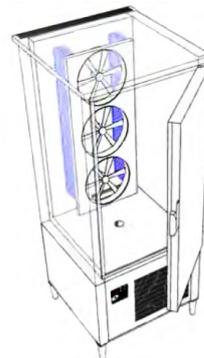

## CARACTERISTIQUES :

- Dimensions ext. L 755 x P 800 x H 1935 mm
- Dimensions int. L 625 x P 435 x H 1145 mm
- Prof. porte ouverte : 1432 mm
- Pas entre 2 niveaux : 70 mm pour 15 niveaux (35 mm pour 29 niveaux)
- Poids : 205 Kg
- Supports de grilles renforcés :  
- Triples points d'ancrage  
- Spécial charges lourdes 15 Kg



## CAPACITE :

- 15 à 29 Niveaux support de grilles mixte type S : GN 1/1 ou 600 x 400
- Grilles non fournies
- Dotation de 15 paires de glissières renforcées 3 points



Contact : Robert PUJOL  
Tél. : 06 13 80 80 70  
Email : rpujol@vimat.fr

VIMAT SARL  
517, CHEMIN DE LA MAURENQUE  
81500 LAVAUUR  
TEL. 05 63 58 08 15

Rejoignez-nous  
sur  
**Instagram**  
@sarlvimat